



FICHES TECHNIQUES GROUPES MOBILES et SEMI-FIXES

MAITEK S.r.l.

Via Vittorio Alfieri, 8 – 61039 Ponte Rio di San Costanzo (PU) – Italy

Tel.: +39 0721 959340 / 957244 – Fax +39 0721 936623

Web: www.maiteksrl.com E-mail: info@maiteksrl.com

M-TRACK-60-40 - Groupe sur chenilles pour le recyclage

Groupe mobile pour le concassage et le recyclage des agrégats

Groupe mobile compact sur chenilles conçu pour le concassage et le recyclage des agrégats.

Il a été projeté pour travailler en chantier et traiter aussi petites quantités de matériau.

Ce groupe est actionné par un système hydraulique.

Il est équipé de concasseur à mâchoires ayant régulation hydraulique de la pièce en sortie de 20 mm à 100 mm.

Ce groupe est extrêmement compact, il a une capacité de production très élevée et il est simple à utiliser.






CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Machine de concassage	Concasseur à mâchoires 600x400	
	Production (t/h)	0 - 65
Trémie	Capacité (m³)	2
Alimentateur	Tipe Grizzly - (mm)	600 x 1500
Chenillard	Pas/largeur extérieure/largeur patin (mm)	2200 / 2250 / 400
Motorisation	Moteur ISUZU 4 JG1 kW 67	
Poids total	(kg)	11500



OPTIONS:

- Bande magnétique
- Installation d'abattage des poussières

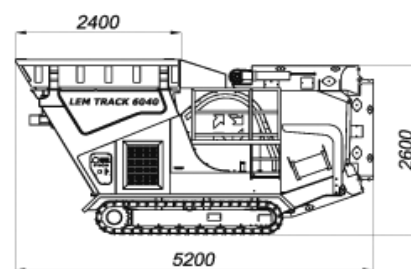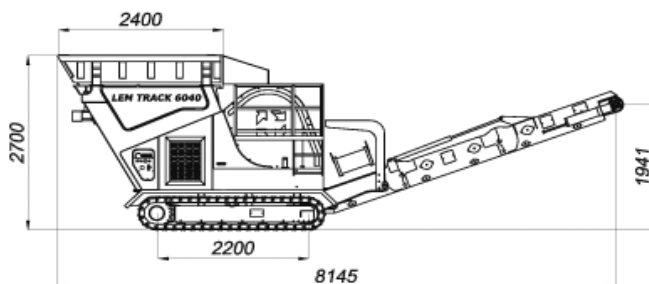

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com




S-TRACK-11-22 - Groupe de criblage sur chenilles

Groupe mobile avec crible vibrant incliné





Groupe de criblage mobile sur chenilles compact équipé avec crible vibrant incliné. Le système a été conçu pour obtenir une multiplicité de produits finis en sortie.

Ce groupe est actionné par un système hydraulique et il est équipé de tableau de commande à bord.

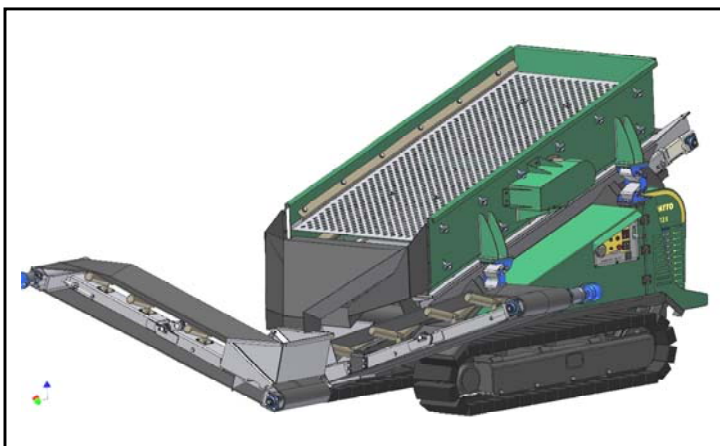

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Machine de criblage	Crible vibrant incliné 1100x2200	
Bande sous crible n.1	Largeur x longueur (mm)	500 x 2500
Bandes repliables n.2	Largeur x longueur (mm)	400 x 2000
Chenillard	Largeur extérieure tot./largeur patin (mm)	2250 / 400
Motorisation	Moteur ISUZU 3 CE1 kW 21	
Poids total	(kg)	3300

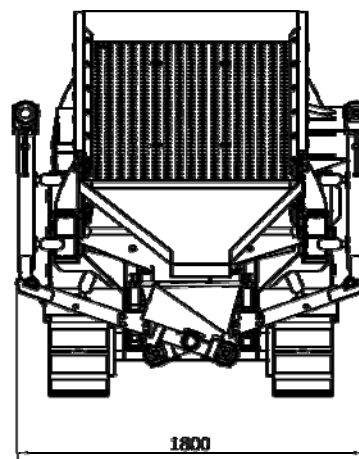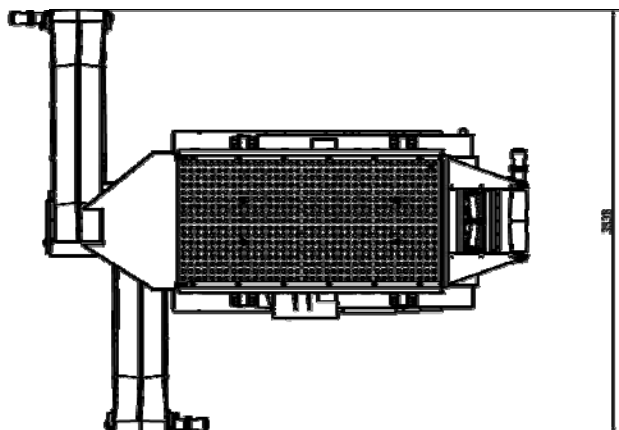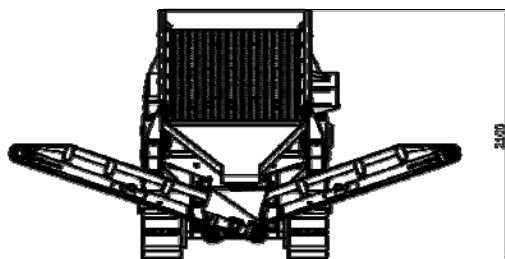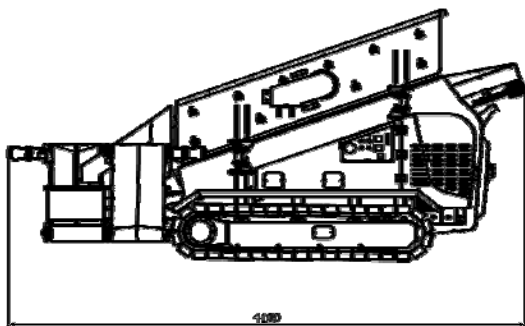

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGC-MFP80 - Groupe mobile sur chenilles


Groupe mobile équipé avec concasseur à mâchoires primaire

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique, équipé de concasseur à mâchoires. Le système a été conçu pour un emploi flexible. Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Concasseur à mâchoires 780x580	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 400
	Pièce en sortie (mm)	50 - 150
	Production (t/h)	0 - 120
Trémie	Capacité (m³)	5
Alimentateur	Type Grizzly	
Chenillard	Largeur extérieure (mm)	2500
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 135 kVA	
Poids total	(kg)	27000

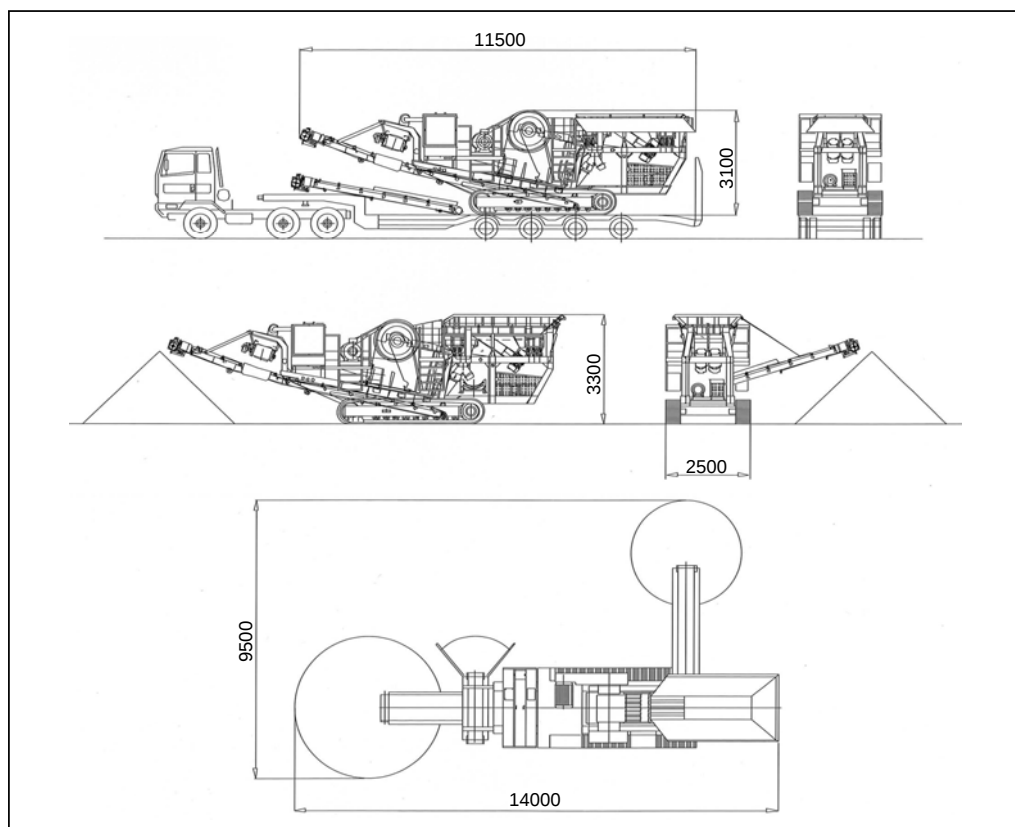

EN OPTION:

- Tapis stérile
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage de poussière
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGC-MFP90 - Groupe mobile sur chenilles


Groupe mobile équipé avec concasseur à mâchoires primaire

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique, équipé de concasseur à mâchoires. Le système a été conçu pour un emploi flexible. Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Concasseur à mâchoires 900x580	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 500
	Pièce en sortie (mm)	65 - 160
	Production (t/h)	70 - 160
Trémie	Capacité (m ³)	5
Alimentateur	Type Grizzly	
Chenillard	Largeur extérieure (mm)	2500
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 135 kVA	
Poids total	(kg)	30000

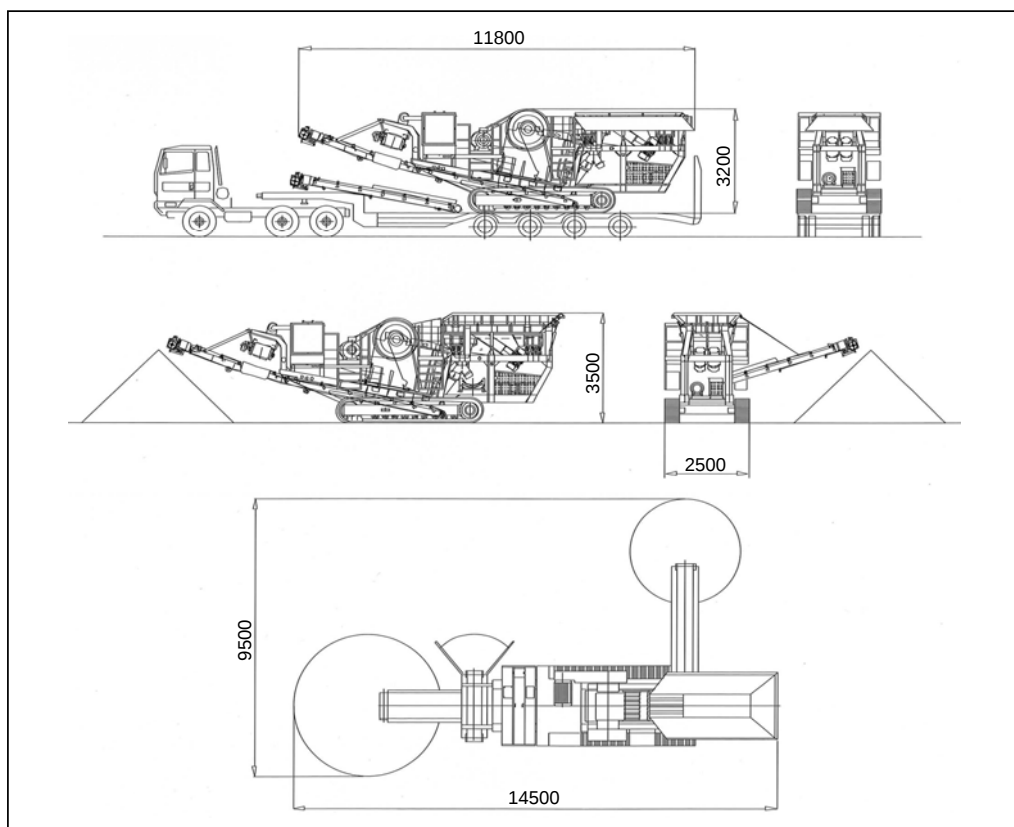

EN OPTION:

- Tapis stérile
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage de poussière
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maitek srl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maitek srl.com



MGC-MFP100 - Groupe mobile sur chenilles


Groupe mobile équipé avec concasseur à mâchoires primaire

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique, équipé de concasseur à mâchoires. Le système a été conçu pour un emploi flexible. Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Concasseur à mâchoires 980x780	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 600
	Pièce en sortie (mm)	80 - 140
	Production (t/h)	0 - 250
Trémie	Capacité (m ³)	6
Alimentateur	Type Grizzly	
Chenillard	Largeur extérieure (mm)	2500
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 135 kVA	
Poids total	(kg)	38000

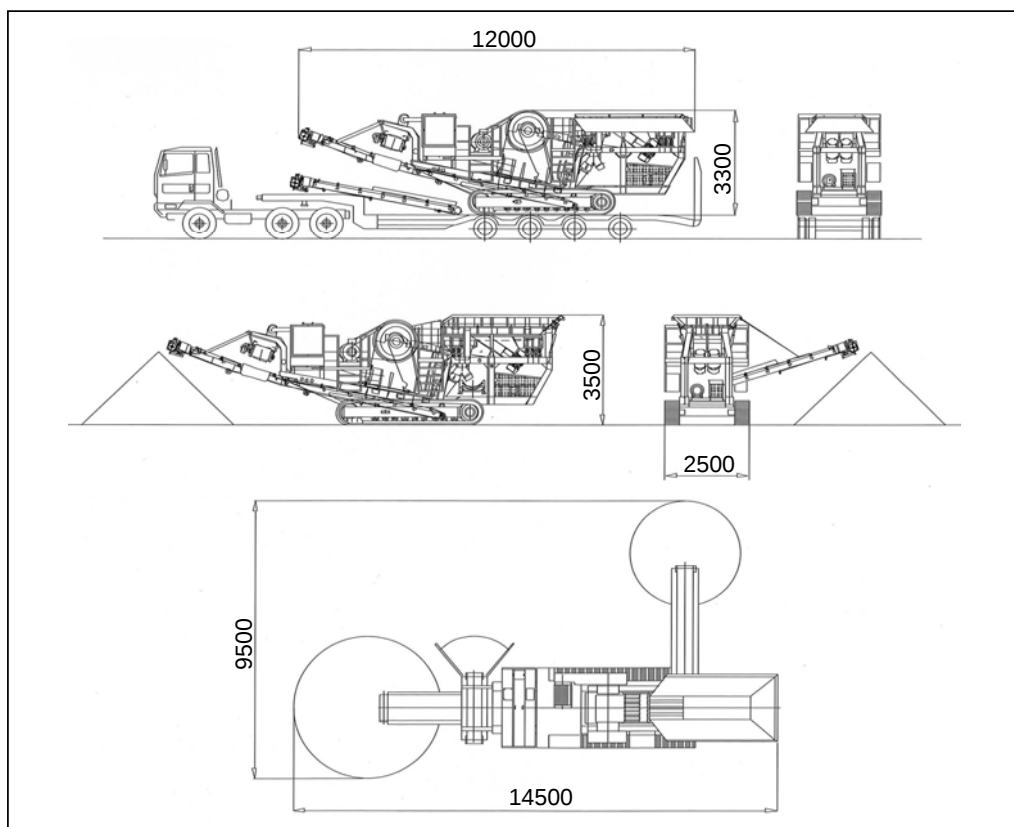

EN OPTION:

- Tapis stérile
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage de poussière
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maitek srl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maitek srl.com



MGC-MFP120 - Groupe mobile sur chenilles


Groupe mobile équipé avec concasseur à mâchoires primaire

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique, équipé de concasseur à mâchoires. Le système a été conçu pour un emploi flexible. Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Concasseur à mâchoires 1180x1000	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 800
	Pièce en sortie (mm)	100 - 220
	Production (t/h)	0 - 300
Trémie	Capacité (m³)	8
Alimentateur	Type Grizzly	
Chenillard	Largeur extérieure (mm)	3000
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 230 kVA	
Poids total	(kg)	55000

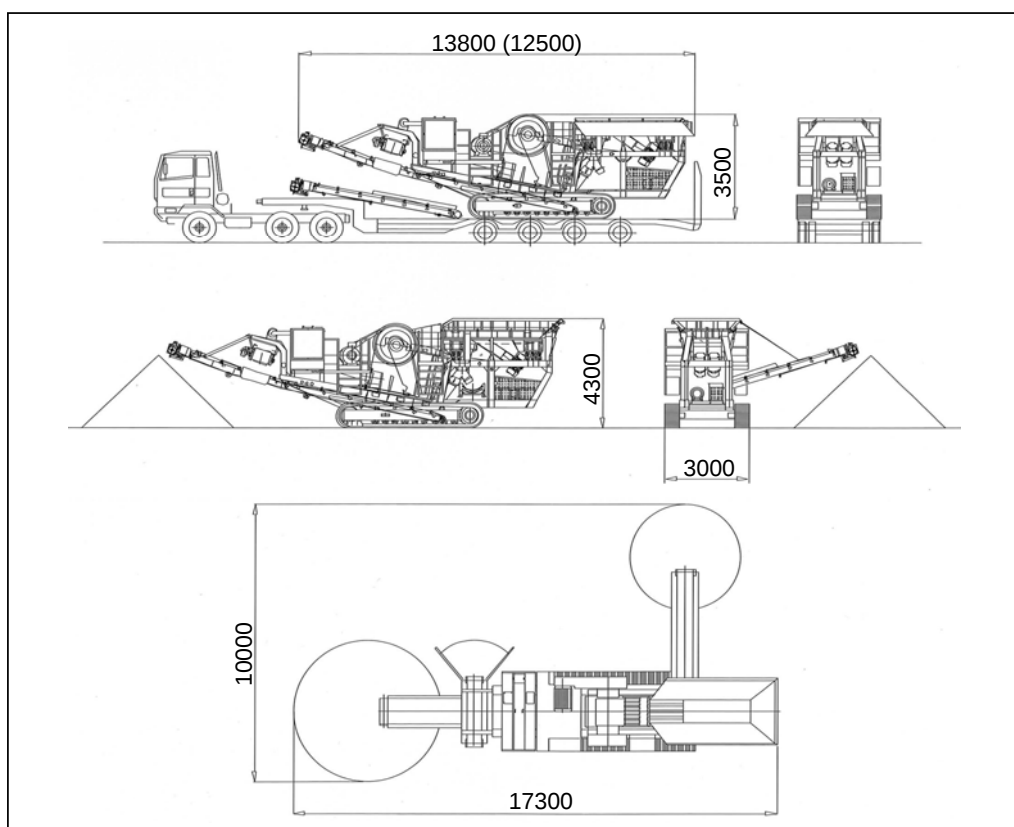

EN OPTION:

- Tapis stérile
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage de poussière
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGC-MMP100 - Groupe mobile sur chenilles


Groupe mobile équipé avec broyeur à percussion primaire

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique équipé avec broyeur à percussion. Le système a été conçu pour un emploi flexible. Ces groupes peuvent être utilisés aussi pour recycler les déchets de béton. Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Broyeur à percussion 950x800	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 500
	Production (t/h)	0 - 180
Trémie	Capacité (m ³)	5
Alimentateur	Type Grizzly	
Chenillard	Largeur extérieure (mm)	2500
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 164 kVA	
Poids total	(kg)	28500

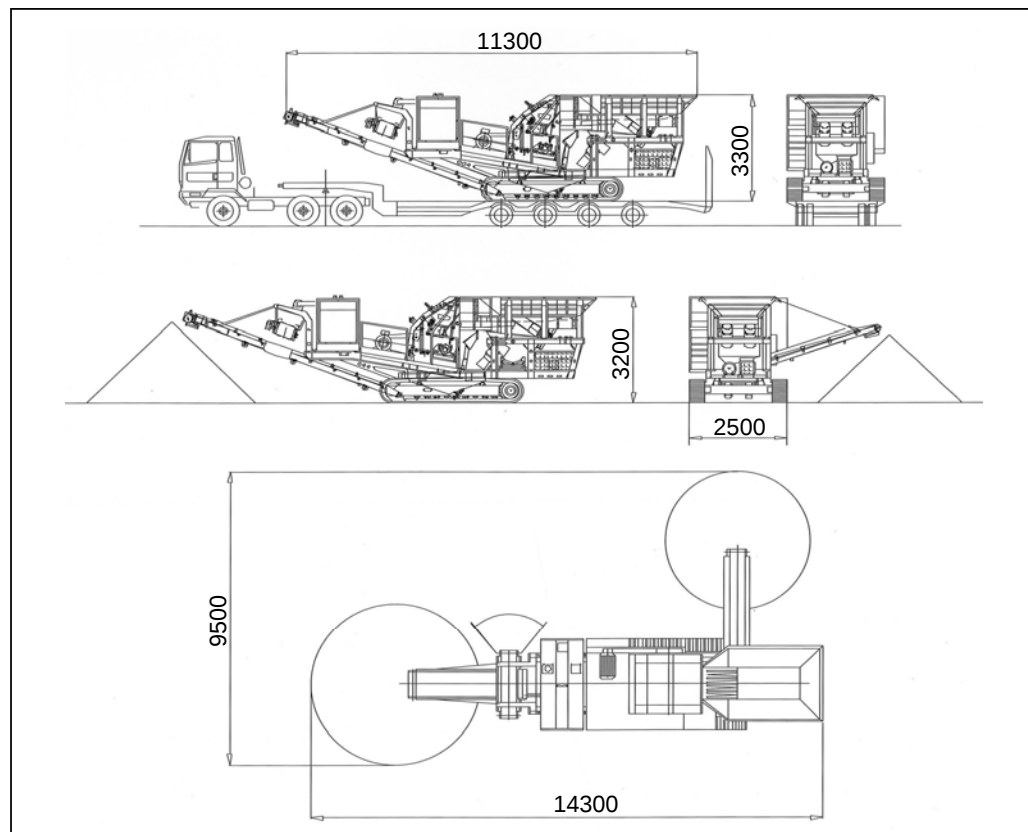

EN OPTION:

- Tapis stérile
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage de poussière
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGC-MMP130 - Groupe mobile sur chenilles


Groupe mobile équipé avec broyeur à percussion primaire

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique, équipé de broyeur à percussion. Le système a été conçu pour un emploi flexible. Ces groupes peuvent être utilisés aussi pour recycler les déchets de béton. Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Broyeur à percussion 1350x1000	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 750
	Production (t/h)	0 - 250
Trémie	Capacité (m ³)	6
Alimentateur	Type Grizzly	
Chenillard	Largeur extérieure (mm)	3000
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 250 kVA	
Poids total	(kg)	33000

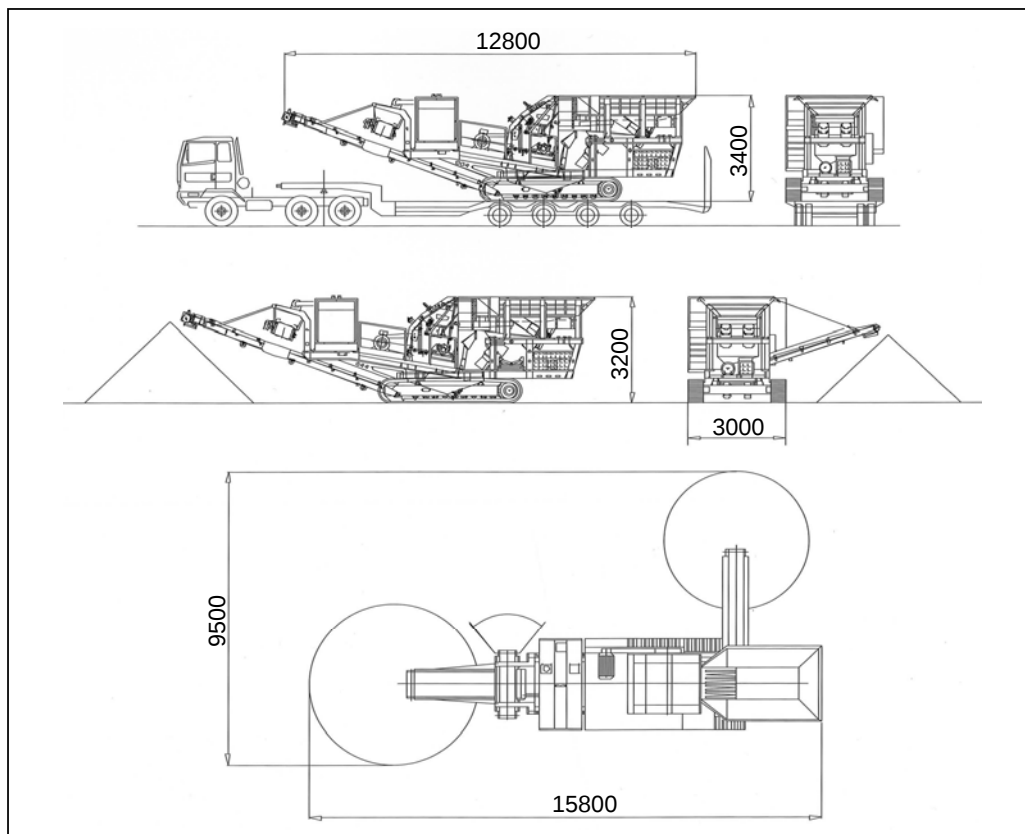

EN OPTION:

- Tapis stérile
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage de poussière
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com




MGC-MMS100 - Groupe mobile sur chenilles

Groupe mobile équipé avec broyeur à percussion secondaire


Groupe mobile à chenilles compact de concassage secondaire à fonctionnement électrique équipé avec broyeur à percussion. Le système a été conçu pour un emploi flexible en termes de matériau en sortie, grâce aux plusieurs possibilités de réglage de la machine.

Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.

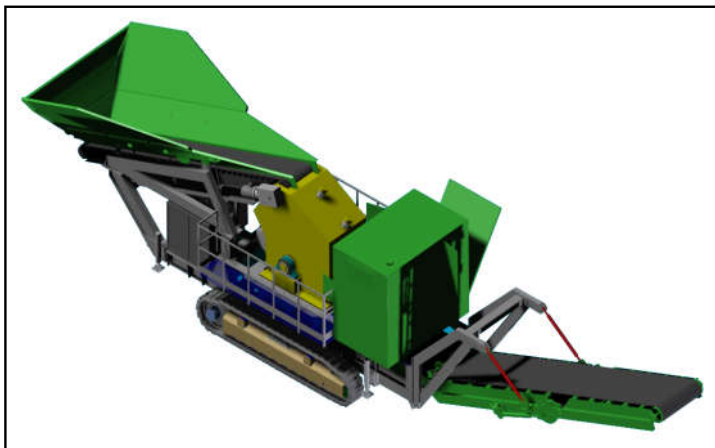

DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Broyeur à percussion 8.5 (800x500)	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 450
	Pièce en sortie (mm)	0 - 80
	Production (t/h)	0 - 160
Trémie	Capacité (m³)	5
Alimentateur	à bande largeur x longueur (mm)	800 x 4200
Chenillard	Pas/largeur extérieure/largeur patin (mm)	3620 / 2550 / 450
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 220 kVA	
Poids total	(kg)	34000

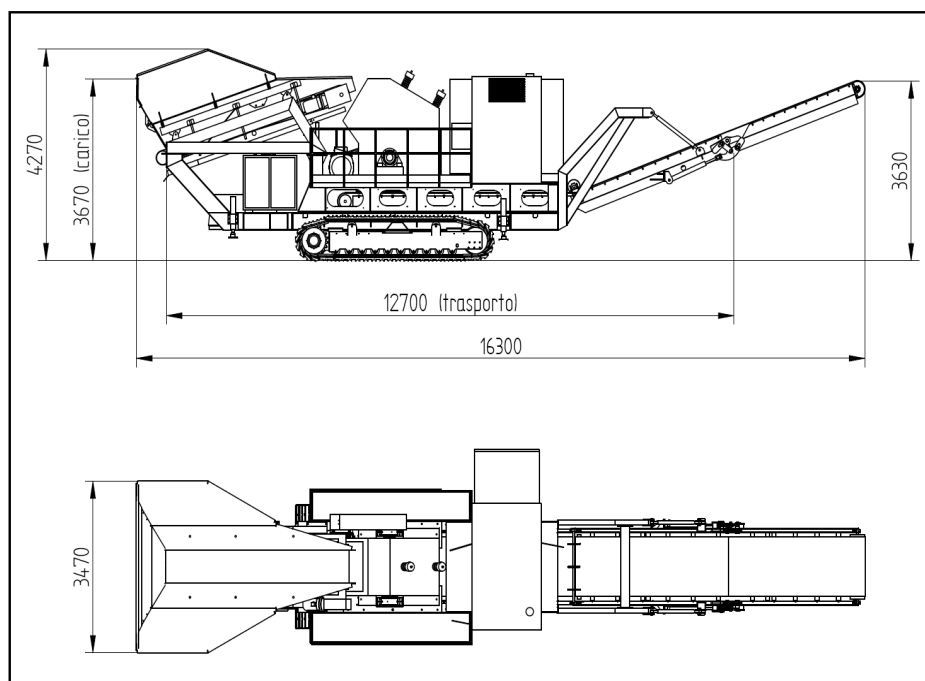

EN OPTION:

- Tapis de recyclage
- Installation d'abattage des poussières
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com




MGC-MCC - Groupe secondaire sur chenilles

Groupe mobile avec broyeur giratoire

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage secondaire à fonctionnement électrique équipé avec broyeur giratoire.


Le système a été conçu pour un emploi flexible en termes de matériau en entrée et en sortie, grâce aux plusieurs possibilités de configuration de la machine.

Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et de commande à distance pour les déplacements.

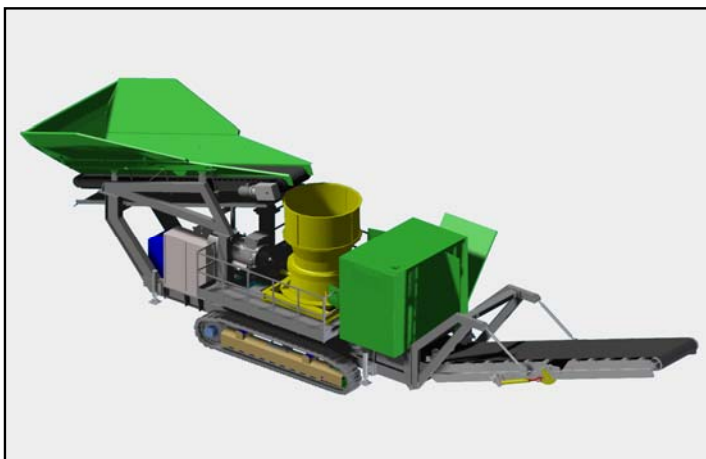

DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Broyeur giratoire MCH-380 / Broyeur giratoire MCS-380	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 190 / 0 - 360
	Pièce en sortie (mm)	6 - 38 / 19 - 54
	Production (t/h)	0 - 200 / 0 - 200
Trémie	Capacité (m ³)	5
Alimentateur	Type à bande largeur x longueur (mm)	800 x 4200
Chenillard	Pas/larg. extérieure/largeur patin (mm)	3620 / 2550 / 450
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 350 kVA	
Poids total	(kg)	32000

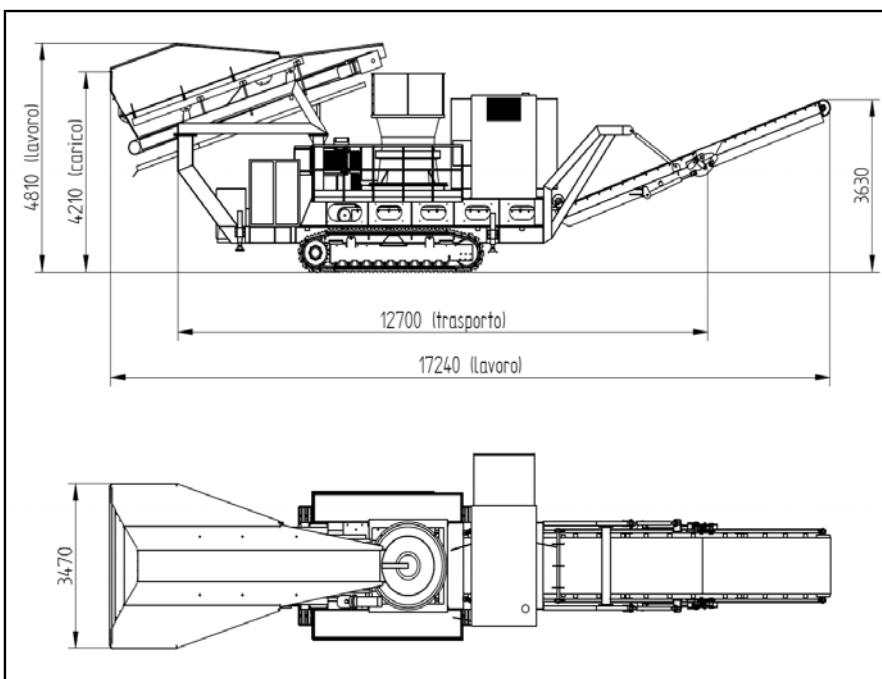

EN OPTION:

- Tapis de recyclage
- Installation d'abattage des poussières
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGC-MMV - Groupe mobile sur chenilles

Groupe mobile équipé avec broyeur à axe vertical

Groupe mobile à chenilles compact pour le concassage secondaire et tertiaire à fonctionnement électrique, équipé de broyeur à axe vertical modulaire.


Le système a été conçu pour un emploi flexible en termes de matériau en entrée et en sortie, grâce aux plusieurs possibilités de configuration de la machine.

Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires. En plus, il est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et le monitoring du broyeur, ainsi que de commande à distance pour les déplacements.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Broyeur à axe vertical MMV-210 / Broyeur à axe vertical MMV-240	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 80 / 0 - 130
	Pièce en sortie variable en fonction de la pièce d'alimentation et des réglages	
	Production (t/h)	0 - 150 / 0 - 200
Trémie	Capacité (m ³)	5
Alimentateur	Type à bande - largeur x longueur (mm)	800 x 4200
Chenillard	Pas/largeur extérieure/largeur patin (mm)	3620 / 2550 / 450
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 350 kVA	
Poids total	(kg)	36000

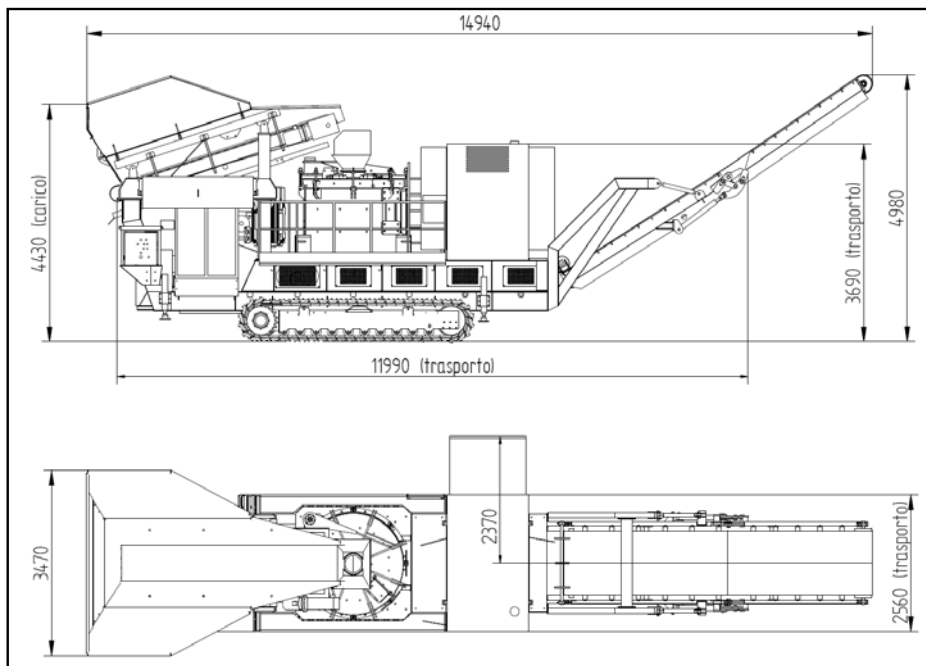

EN OPTION:

- Tapis de recyclage
- Installation d'abattage des poussières
- Commande à distance

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGS - Groupe semi-fixe primaire

Groupe sur skids équipé avec concasseur (ou broyeur) et crible incliné

Groupe semi-fixe compact de concassage primaire et criblage, équipé de concasseur à mâchoires (ou broyeur à percussion) et crible incliné à oscillation libre.

Le système a été conçu pour être employé dans une façon très flexible, grâce à la possibilité de réglage du concasseur / broyeur et la possibilité d'équiper le crible à 2 ou 3 étages.

A remarquer la considérable longueur des tapis transporteurs pour obtenir des tas à la capacité très élevée.

Le groupe est pourvu de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement des services auxiliaires ainsi que de dispositifs pour la sécurité de l'opérateur.




DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Concasseur à mâchoires 750 x 500 ou Broyeur à percussion 1000 x 800	
Machine de criblage	Crible incliné à oscillation libre 1200 x 3000 à 2 étages	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 400
	Sélections en sortie	3
	Production (t/h)	0 - 100
Trémie	Capacité (m³)	4 - 5
Alimentateur	Type Grizzly - largeur x longueur (mm)	650 x 4000
Tapis réversible	largeur x longueur (mm)	700 x 1200
Tapis extracteur broyeur	largeur x longueur (mm)	650 x 8100
Tapis extracteur crible	largeur x longueur (mm)	650 x 3500
Tapis de stockage	N. 2 tapis fixes + N. 1 tapis pivotant (mm)	500 x 9000
Tapis transporteur	largeur x longueur (mm)	500 x 7000
Motorisation	Gruppo elettrogeno con motore diesel da 130 kVA	
Poids total	(kg)	42000

EN OPTION:

- Installation d'abattage des poussières
- Séparateur magnétique

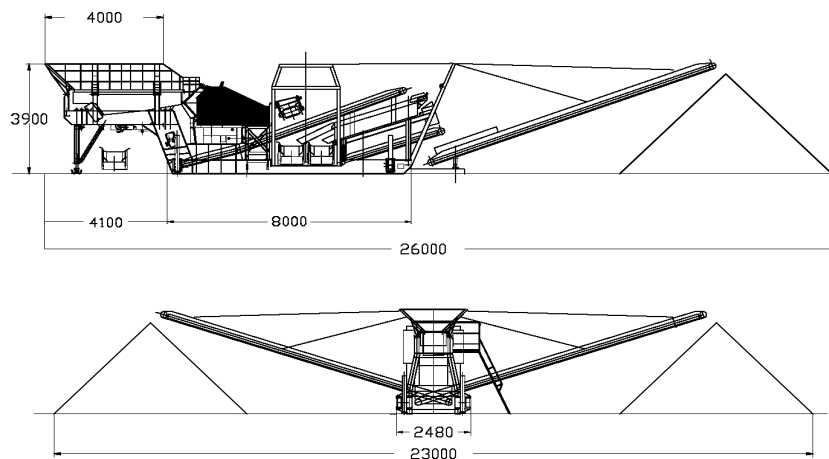

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGC-MMTC-MMTR-MVI

INSTALLATION DE CONCASSAGE ET CRIBLAGE MOBILE POUR LA PRODUCTION DE SABLE


Groupe semi-mobile avec trémie, broyeur à percussion et crible vibrant pour la production de sable (0/4 – 0/6 mm)

L'installation de concassage et criblage mobile à chenilles pour la production de sable se compose des groupes suivantes:

- 1) N°1 groupe semi-mobile avec trémie de chargement de 9 m³
- 2) N°1 groupe semi-mobile compact de concassage et criblage primaire ou secondaire à fonctionnement électrique équipé avec broyeur à percussion réversible et crible incliné à oscillation libre

Le système a été conçu pour un emploi très flexible, grâce à la possibilité de réglage du broyeur et d'équipement du crible.

Les groupes disposent des systèmes oléo-dynamiques pour l'actionnement du chenillard et pour les services auxiliaires; en plus ils sont munies de dispositifs pour la sécurité de l'opérateur et pour le monitoring du broyeur et de commande à distance pour les déplacements.

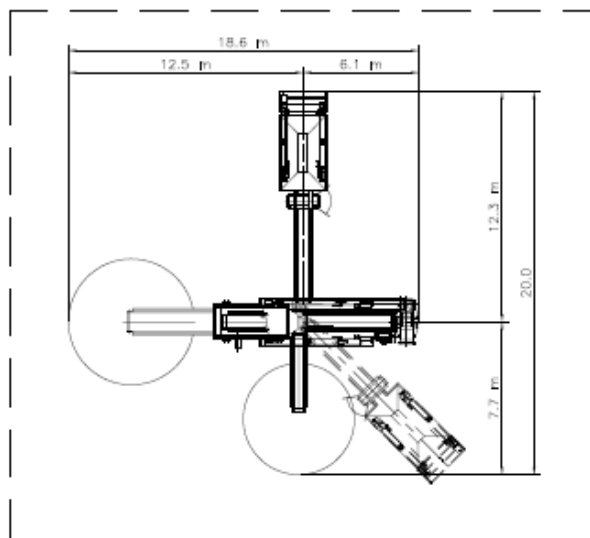

	1) MGC-MMTC	2) MGC-MMTR-MVI
Pièce max. en alimentation (mm)	5/50	
Production (ton/h)		100
Trémie (m3)	9	-
Alimentateur	A chariot 650x2500	-
Tapis extracteur	800x7000	1000x7000
Séparateur magnétique à bande		
Tapis extracteur	-	500x6000
Tapis réversible	-	500x1500
Tapis de charge sur crible	-	650x10500
Tapis de charge sur broyeur	-	650x6500
Alimentation broyeur		Vibrant 500x1200
Machine de criblage mod.	-	Crible Vibrant MVI 1500 x 4000 à 2 étage
Machine de concassage mod.	-	Broyeur a percussion réversible 600x250
Pas/largeur Extérieure/largeur Patin (mm)	3620 / 2550 / 450	3620 / 2550 / 450
Motorisation	Groupe électrogène avec moteur diesel de 164 kVA	Installation électrique de 150 KW
Système d'abattage de poussière		
poids (kg)	----	-----




MGC-MMTC-MMTR-MVI


INSTALLATION DE CONCASSAGE ET CRIBLAGE MOBILE

POUR LA PRODUCTION DE SABLE

1) MGC-MMTC

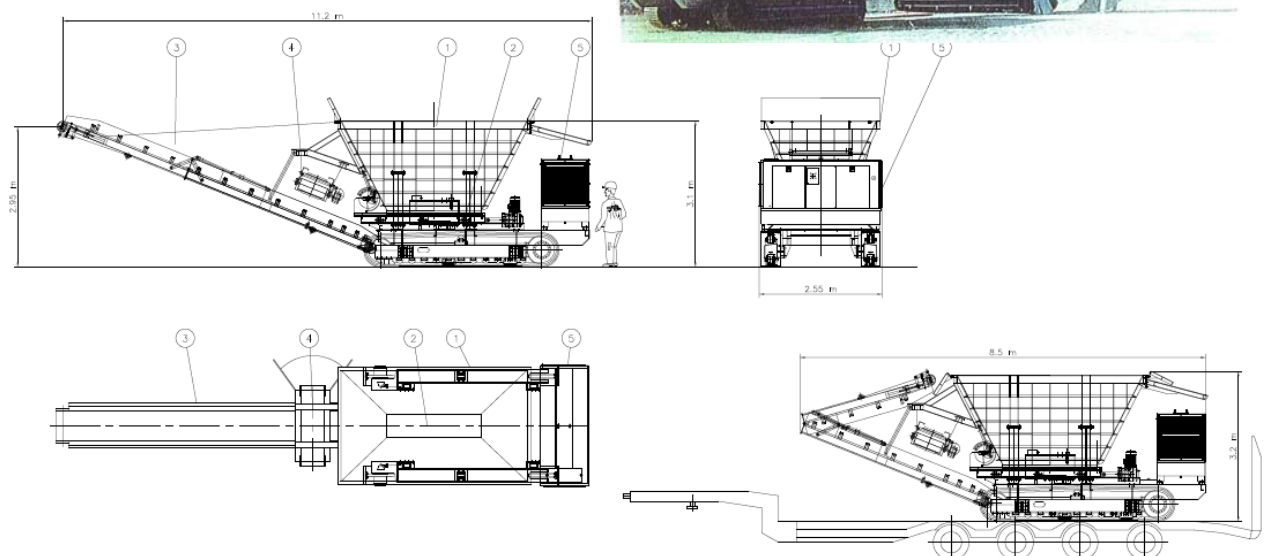

2) MGC-MMTR-MVI

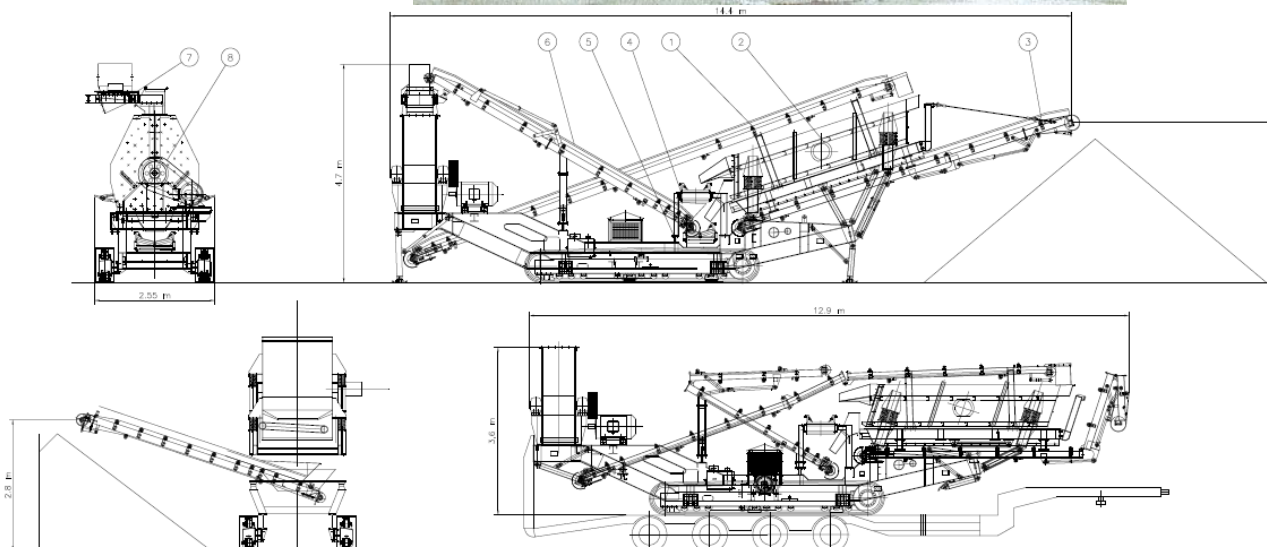

MGC - Groupes mobiles de criblage

Groupes de criblage mobiles sur chenilles

Groupes mobiles à chenilles compact pour le criblage.

Les systèmes ont été conçus pour obtenir une multiplicité de produits finis en sortie.

Les groupes sont pourvus de dispositifs oléodynamiques pour l'actionnement du chenillard et des services auxiliaires. En plus, ils sont équipés de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur ainsi que de commande à distance pour les déplacements.



MVV

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PRODUCTION max	PUISSANCE (KW)
MVV1240 2P/3P	9,9	2,5	3,15	120	24+15
MVV1540 2P/3P	9,9	3,0	3,15	180	35+18,5
MVV1550 2P/3P	10,9	3,0	3,15	200	38+18,5
MVV1850 2P/3P	11,1	3,0	3,15	250	50+18,5
MVS1540 2P	11,5	2,5	3,45	180	33+18,5
MGP 330/2	11,6/6,4	2,5	3,1	500	47,8



MVS

EN OPTION:

- Installation d'abattage de poussière
- Commande à distance



MGP

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGS-MFP - Groupe semi-fixe primaire

Groupe sur skids équipé avec concasseur à mâchoires primaire

Groupe semi-fixe compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique équipé de concasseur à mâchoires.


Le système a été conçu pour une production élevée et un emploi flexible, grâce aux possibilités de configuration du concasseur et du groupe d'alimentation.

La trémie de réception a une capacité considérable; l'alimentateur vibrant peut être équipé pour une phase de criblage primaire pour la gestion du by-pass ou du stérile du matériau entrant dans le broyeur; un tapis accessoire permet l'évacuation du stérile.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Concasseur à mâchoires 750 x 500 / Concasseur à mâchoires 900 x 600	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 400 / 0 - 500
	Pièce en sortie (mm)	0 - 150 / 0 - 150
	Production (t/h)	0 - 100 / 0 - 150
Trémie	Capacité (m³)	8,5
Alimentateur vibrant	largeur x longueur (mm)	700 x 3100 / 900 x 3800
Tapis extracteur concasseur	largeur x longueur (mm)	800 x 10000
Armoire électrique de commande à bord		
Alimentation électrique extérieure	Puissance max. (kW)	75 / 100
Poids total	(kg)	23000

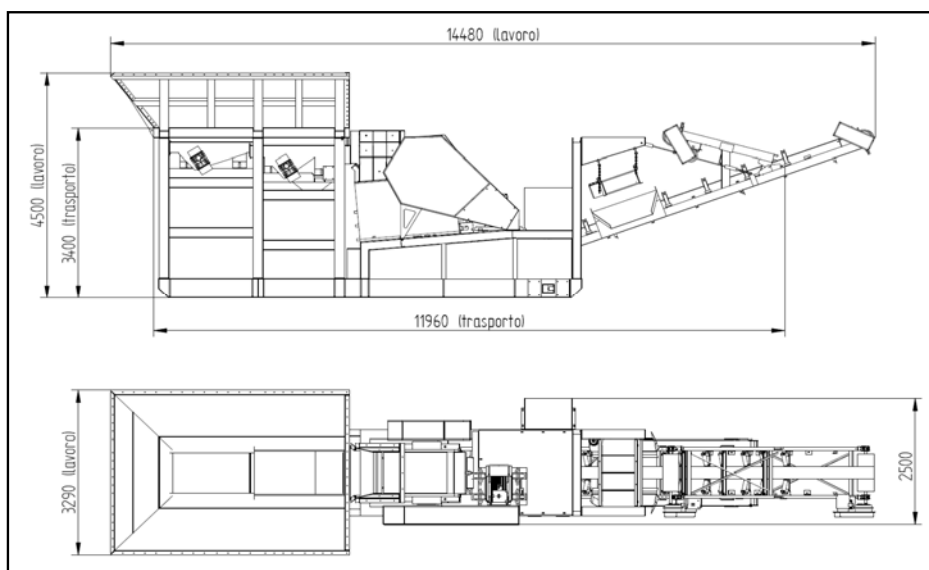

EN OPTION:

- Alimentateur "grizzly"
- Tapis stériles
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage des poussières

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGG - GROUPE DE BROYAGE MOBILE POUR LA PRODUCTION DE SABLE

Groupe mobile sur pneus avec broyeur à axe vertical et crible vibrant


Groupe mobile sur pneus pour le concassage secondaire ou tertiaire avec criblage, à fonctionnement électrique. Le système est équipé de broyeur à axe vertical et crible incliné et a été conçu pour un emploi très flexible, grâce aux possibilités de configuration et de réglage des machines.

L'actionnement du broyeur se fait au moyen d'un variateur électronique de vitesse (inverter).

Le groupe est doté de dispositifs oléodynamiques pour les services auxiliaires et des dispositifs pour la sécurité de l'opérateur; en plus, il est homologué pour la circulation sur route.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Pièce max. en alimentation (mm)	40
	Production (t/h)	0-50
	Sélection en sortie dependant de la pièce d'alimentation et des réglages	
Feeding hopper	Capacity (m ³)	6
Crushing machine	Vertical shaft impact crusher MMV-210	
Screening machine	Free oscillation inclined MVI-150-400-2 decks	
Vibrating feeder (under the hopper)	MAV-060	
Vibrating feeder (under the crusher)	MAV-050	
Feeding conveyor	Width x Length (mm)	650 x 8400
Conveyor (from the crusher to the screen)	Width x Length (mm)	650 x 13400
Conveyor (sand outlet under the screen)	Width x Length (mm)	1000 x 4000
Mobile conveyor (sand piling)	Width x Length (mm)	650 x 6000
Electric cabinet with control panel	Inverter-driven crusher	
Installed power (kW)	195 KW	
Approx. overall dimensions when working	Width x Length x Height (mm)	2500 x 20500 x 4800

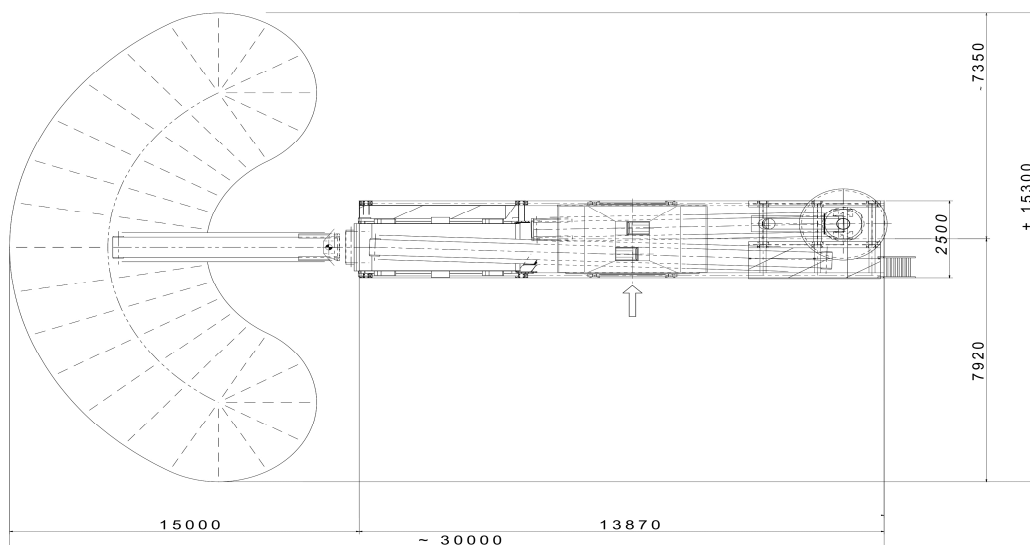

THE ABOVE DATA ARE NOT BINDING AND THEY CAN BE ALTERED WITHOUT NOTICE

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

Fax: +39 (0721) 936623

E-mail: info@maiteksrl.com

Web site: www.maiteksrl.com



MGs-MMP - Groupe semi-fixe primaire

Groupe sur skids équipé avec broyeur a percussion

Groupe semi-fixe compact pour le concassage primaire à fonctionnement électrique équipé de broyeur a percussion.


Le système a été conçu pour une production élevée et un emploi flexible, grâce aux possibilités de configuration du concasseur et du groupe d'alimentation.

La trémie de réception a une capacité considérable; l'alimentateur vibrant peut être équipé pour une phase de criblage primaire pour la gestion du by-pass ou du stérile du matériau entrant dans le broyeur; un tapis accessoire permet l'évacuation du stérile.



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Broyeur a percussion 1000x800	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 500
	Pièce en sortie (mm)	0 - 150
	Production (t/h)	0 - 150
Trémie	Capacité (m³)	8,5
Alimentateur vibrant	largeur x longueur (mm)	1000 x 3500
Tapis extracteur concasseur	largeur x longueur (mm)	800 x 10000
Armoire électrique de commande à bord		
Alimentation électrique extérieure	Puissance max. (kW)	173,9
Poids total	(kg)	23000

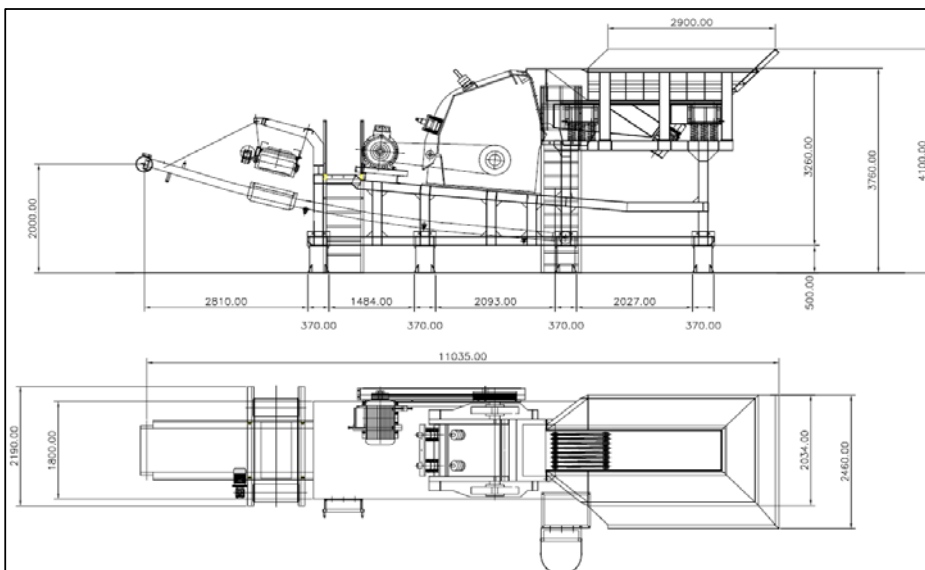

EN OPTION:

- Alimentateur "grizzly"
- Tapis stériles
- Séparateur magnétique
- Installation d'abattage des poussières

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGS-MMV - Groupe semi-fixe secondaire ou tertiaire

Groupe sur skids équipé avec broyeur à axe vertical

Groupe semi-fixe compact pour le concassage secondaire et tertiaire à fonctionnement électrique, équipé de broyeur à axe vertical modulaire.

Le système a été conçu pour un emploi flexible en termes de matériau en entrée et en sortie, grâce aux plusieurs possibilités de configuration de la machine.

Le groupe est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et le monitoring du broyeur.




DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage	Broyeur à axe vertical MMV-210	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 80
	Production (t/h)	0 - 150
	Pièce en sortie variable en fonction de la pièce d'alimentation et des réglages	
Trémie	Capacité (m ³)	8
Alimentateur	Type à bande - largeur x longueur (mm)	800 x 4200 (debit variable) 7,5 kw
Tapis extracteur concasseur	larch x lungeh. (mm)	1200 x 12000 15 kW
Armoire électrique de commande à bord		
Alimentation électrique extérieure	Puissance max. (kW)	182,5
Poids total	(kg)	18000

EN OPTION:

- Installation d'abattage des poussières
- Commande à distance

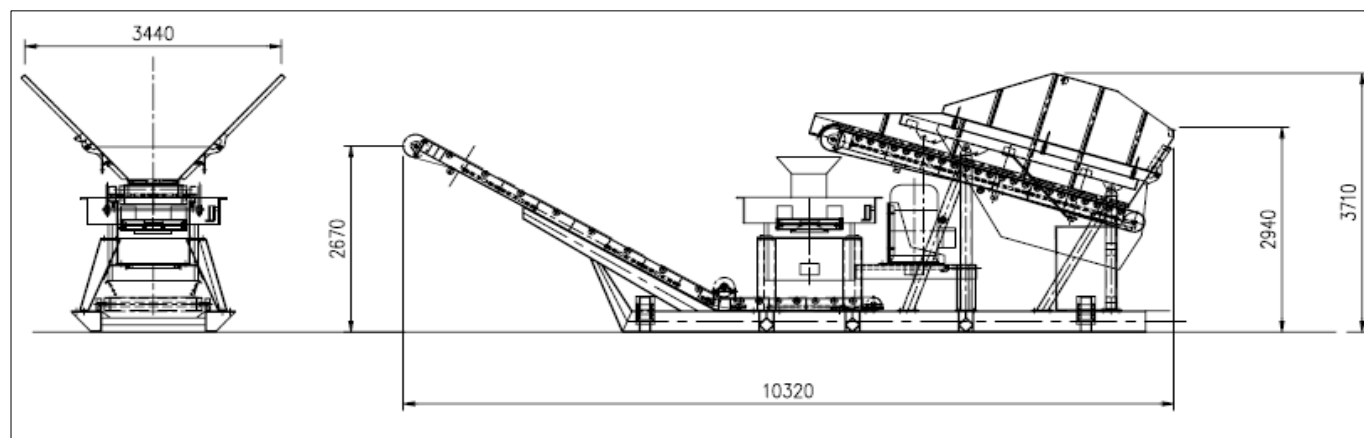

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGS-MMTR - Groupe semi-fixe secondaire ou tertiaire

Groupe sur skids équipé avec broyeur à percussion réversible

Groupe semi-fixe compact pour le concassage secondaire et tertiaire à fonctionnement électrique, équipé de broyeur à percussion réversible.


Le système a été conçu pour un emploi flexible en termes de matériau en entrée et en sortie, grâce aux plusieurs possibilités de configuration de la machine.

Le groupe est équipé de dispositifs actifs et passifs pour la sécurité de l'opérateur et le



DONNEES TECHNIQUES

Machine de concassage (pos 03)	Broyeur a percussion réversible avec moteur 132 Kw + variateur électronique (inverter)	
Trémie (pos 01)	Pièce en alimentation (mm)	0 - 120
	Production (t/h)	30 - 80
	Capacité (m ³)	8
Alimentateur a bande (pos 02)	largeur x longueur (mm)	800 x 4200 (debit variable) 7,5 kw + inverter
Tapis extracteur concasseur (pos 05)	largeur x longueur (mm)	800 x 6400 (debit variable) 7,5 kW
Armoire électrique de commande à bord (pos 06)		
Alimentation électrique extérieure	Puissance max. (kW)	147
Poids total	(kg)	15000

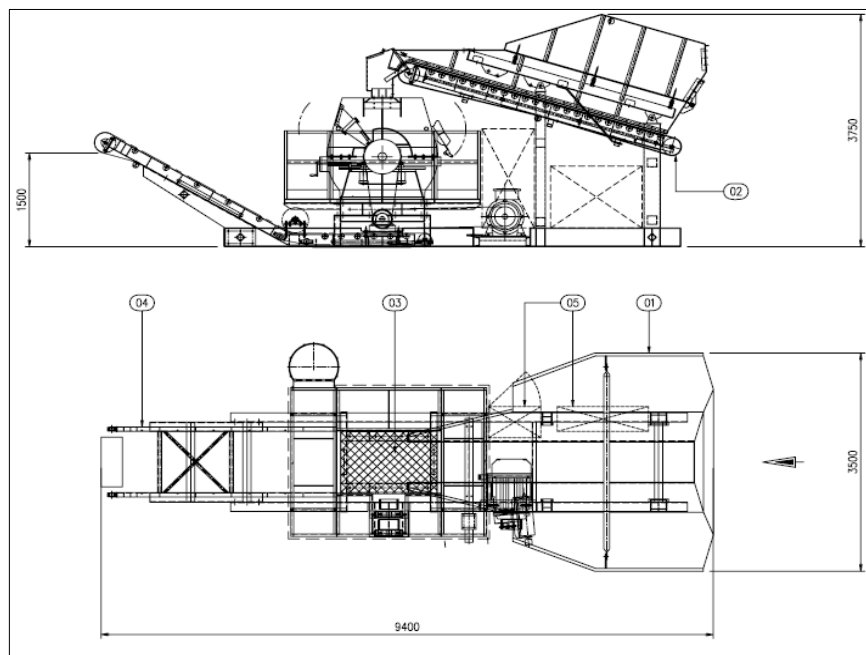

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

EN OPTION:

- Installation d'abattage des poussières
- Commande à distance

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGG - Groupe de concassage et criblage sur pneus

Groupe mobile sur pneus avec broyeur à axe vertical et crible

Groupe mobile sur pneus pour le concassage secondaire ou tertiaire avec criblage, à fonctionnement électrique.


Le système est équipé de broyeur à axe vertical et crible incliné et a été conçu pour un emploi très flexible, grâce aux possibilités de configuration et de réglage des machines.

L'actionnement du broyeur se fait au moyen d'un variateur électronique de vitesse (inverter).

Le groupe est doté de dispositifs oléodynamiques pour les services auxiliaires et des dispositifs pour la sécurité de l'opérateur; en plus, il est homologué pour la circulation sur route.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Pièce max. en alimentation (mm)	40
	Production (t/h)	30 - 120
	Sélection en sortie dépendant de la pièce d'alimentation et des réglages	
Trémie d'alimentation à double déchargement et guillotines électriques	Capacité (m³)	6
Machine de concassage	Broyeur à axe vertical type BD8	
Tapis extracteur sous broyeur	largeur x longueur (mm)	650 x 1400
Machine de criblage	Crible incliné à vibration libre 1500 x 4000 à 2 étages	
Tapis transporteur (du crible au broyeur)	largeur x longueur (mm)	500 x 8400
Tapis transporteur (du broyeur au crible)	largeur x longueur (mm)	500 x 13400
Tapis extracteur sous crible	largeur x longueur (mm)	1000 x 4000
Pupitre électrique de commande	Actionnement du broyeur au moyen de variateur électronique (inverter)	
Alimentation électrique extérieure (incluant l'alimentation pour les tapis de stockage éventuels)	Puissance installée (kW)	164
Dimensions d'encombrement en phase de travail (exclus les tapis de stockage)	largeur x longueur x hauteur (mm)	3880 x 15350 x 4870

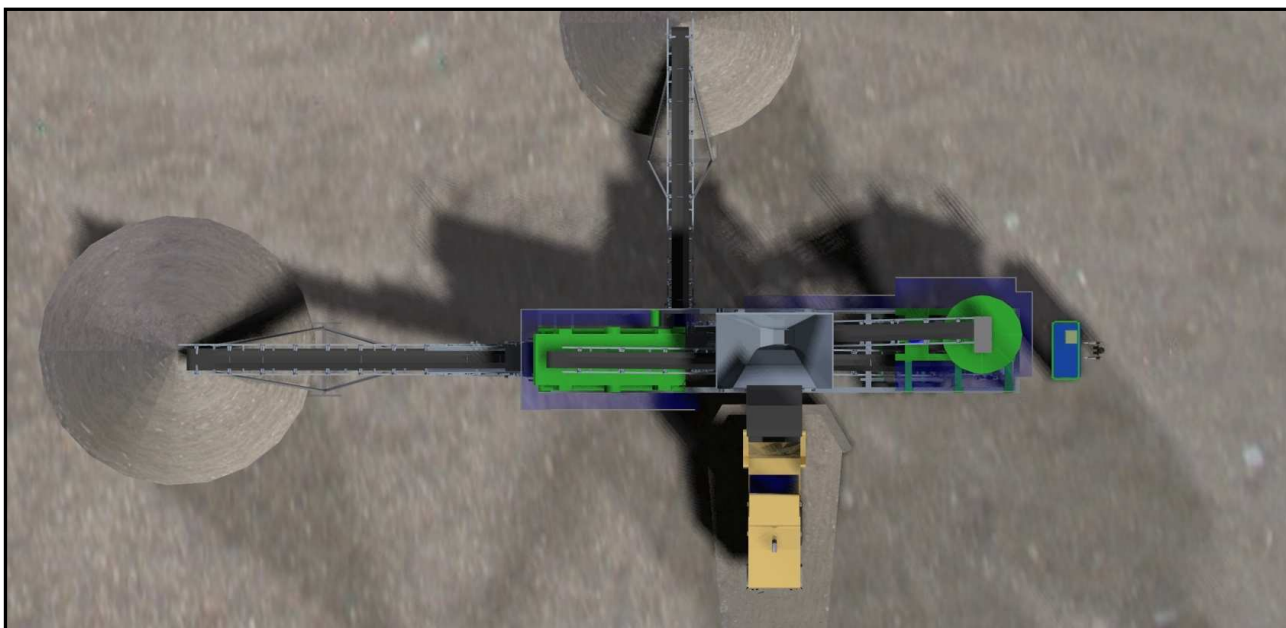

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italie

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGS-MVI - Groupe semi-fixe de criblage


Groupe sur skid équipé avec crible incliné à oscillation libre

Groupe semi-fixe de criblage, équipé de crible incliné.

Le système a été conçu pour obtenir une production élevée et une multiplicité de produits finis, grâce à l'emploi de cribles à 3 étages.


La notable longueur des tapis transporteurs permet d'obtenir des tas à la capacité très élevée.

Le groupe est équipé avec armoire de commande à bord et nécessite alimentation électrique extérieure.

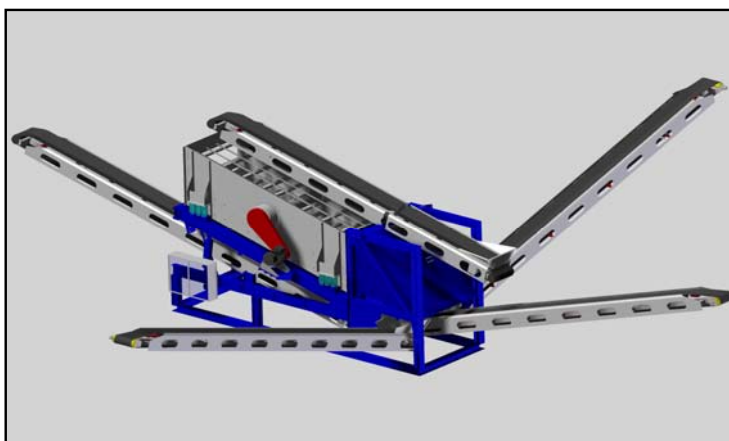

DONNEES TECHNIQUES

Machine de criblage	Crible incliné 1200 x 3000 à 2-3 étages / 1500 x 4000 à 2-3 étages	
	Pièce en alimentation (mm)	0 - 200
	Sélections en sortie	4
	Production (t/h)	0 - 80 / 0 - 150
Tapis alimentation	largeur x longueur (mm)	650 x 6000
Tapis de stockage	N. 2-3 tapis largeur x longueur (mm)	500 x 7000
Tapis transporteur	largeur x longueur (mm)	600 x 10000
Armoire électrique de commande à bord		
Alimentation électrique extérieure	Puissance max. (kW)	22 - 27,5
Poids total	(kg)	7300 - 10500

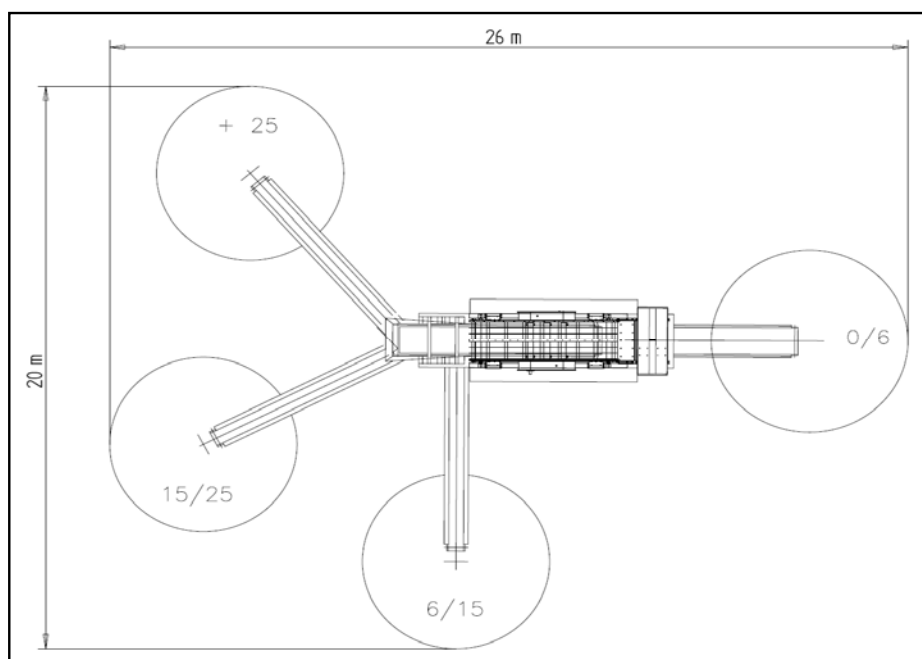

EN OPTION:

- Installation d'abattage des poussières

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com

Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MGG - Groupe de concassage et criblage sur pneus

Groupe mobile sur pneus avec broyeur à axe vertical et crible

Groupe mobile sur pneus pour le concassage secondaire ou tertiaire avec criblage, à fonctionnement électrique.


Le système est équipé de broyeur à axe vertical et crible incliné et a été conçu pour un emploi très flexible, grâce aux possibilités de configuration et de réglage des machines.

L'actionnement du broyeur est fait au moyen d'un inverter.

Le groupe est doué de dispositifs oléodynamiques pour les services auxiliaires et des dispositifs pour la sécurité de l'opérateur; en plus, il est homologué pour la circulation sur route.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		Pièce en alimentation (mm)	0 - 80 / 0 - 130
		Production (t/h)	0 - 150 / 0 - 200
		Sélection en sortie dependant de la pièce d'alimentation et des réglages	
1	Trémie de réception	Capacité (m³)	6
2	Alimentateur à bande	largeur x longueur (mm)	800 x 4200
3	Machine de concassage	Broyeur à axe vertical MMV-210 / Broyeur à axe vertical MMV-240	
4	Tapis extracteur sous broyeur	largeur x longueur (mm)	1200 x 13000
5	Machine de criblage	Crible incliné à oscillation libre 1800 x 5000 à 2 / 3 étages	
-	Tapis extracteur crible	largeur x longueur (mm)	1200 x 5000
-	Tapis extracteur sable	largeur x longueur (mm)	500 x 8000
-	Tapis de stockage	largeur x longueur (mm)	500 x 6000
6	Armoire électrique de commande à bord	Actionnement du broyeur au moyen de variateur électronique (inverter)	
-	Alimentation électrique extérieure	Puissance installée (kW)	300 / 320

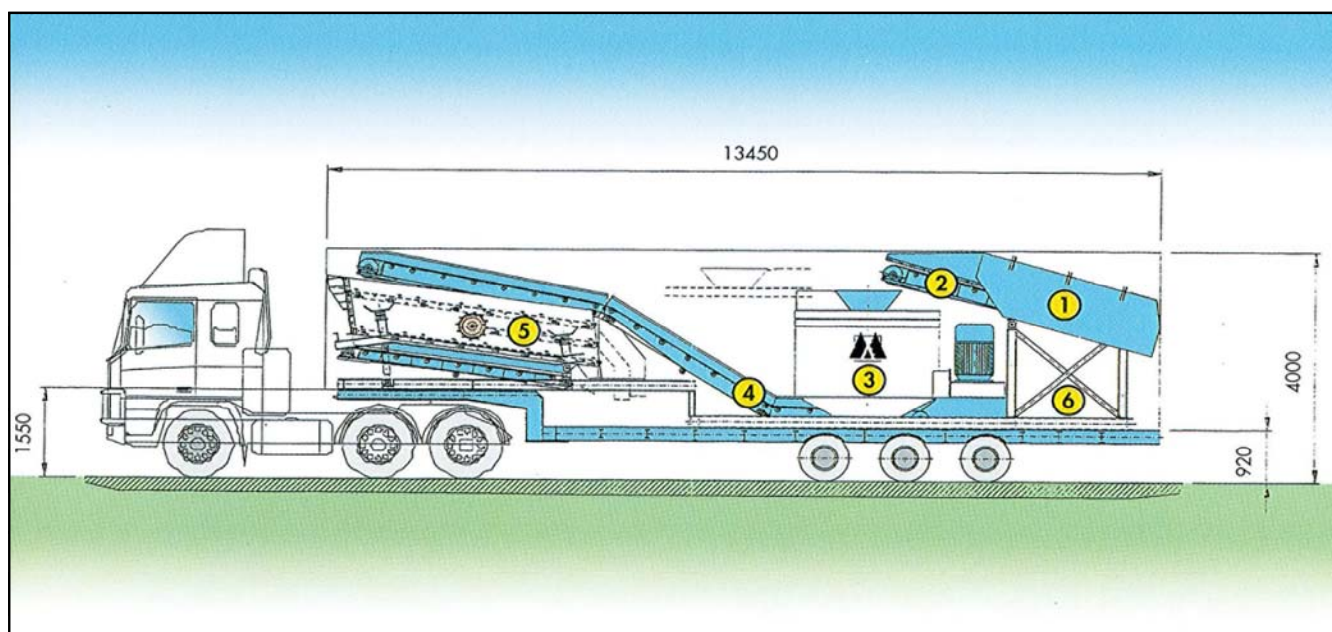

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

E-mail: info@maiteksrl.com


Fax: +39 (0721) 936623

Web site: www.maiteksrl.com



MTK 150 - Groupe semi-mobile de lavage

Groupe semi-mobile de sélection et lavage sur skids

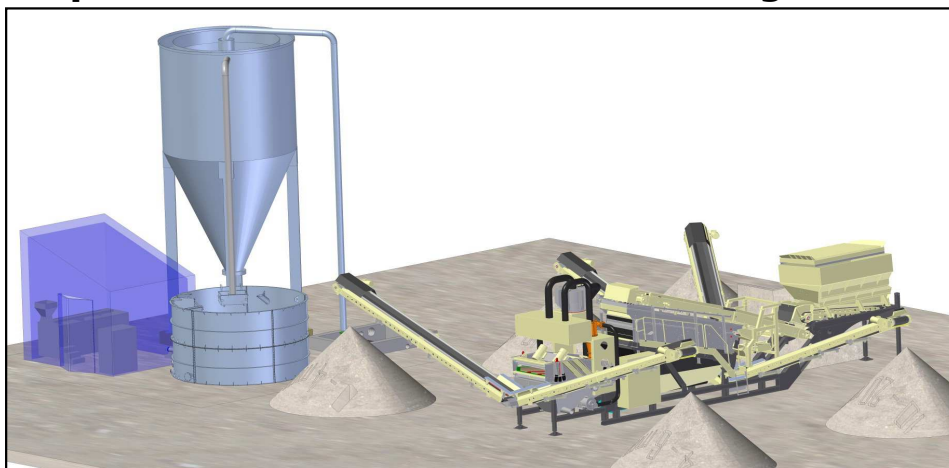


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Machines de lavage	Crible égoutteur (mm)	1800 x 3000
1a phase de lavage	Pompe centrifuge type 8/6 E-AH	Hydro-cyclone diam. 800 mm
2a phase de lavage	Pompe centrifuge type 6/4 D-AH	Hydro-cyclone diam. 500 mm
Machine de criblage	Crible vibrant à oscillation libre 1500 x 5000 à 3 étages	
	Pièce max en alimentation (mm)	0 - 150
	Numeros de granulometries	4
	Production (t/h)	0 - 100 /150
Trémie	Débit (m³)	10
Alimentateur à bande	largeur x longueur (mm)	1200 x 3900
Bande transporteuse	largeur x longueur (mm)	1200 x 8200
Bande laterale	largeur x longueur (mm)	650 x 2300
N. 5 bandes de stockage	largeur x longueur (mm)	650 x 10000
Unité de puissance	Moteur électrique d'env. 141,5 kW	
Poids Totale	(kg)	46000

OPTION:

- Installation de clarification des eaux
- Installation de deshydratation des boues

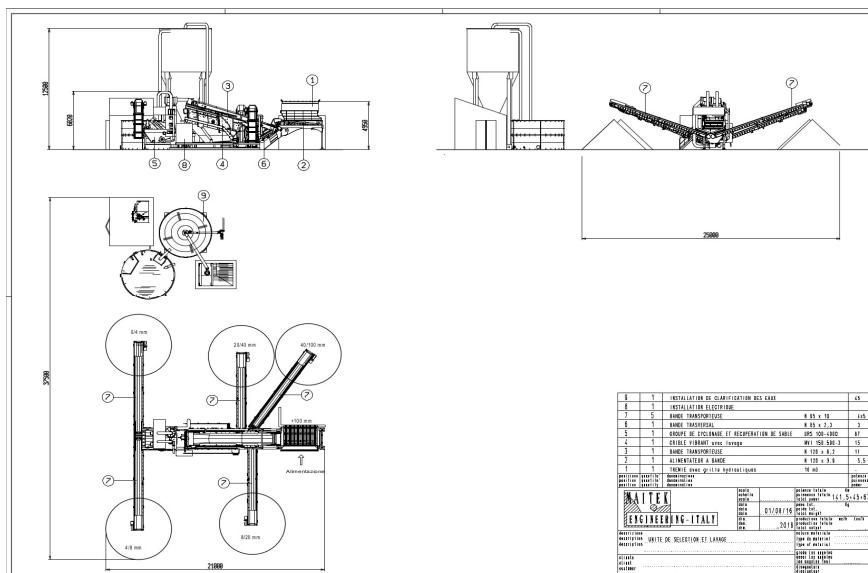

LES DONNÉES SUS-INDIQUÉES NE COMPORTENT AUCUN ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉES SANS PRÉAVIS

MAITEK s.r.l. - Ponterio di San Costanzo (PU) - 61039 - Italy

Tel: +39 (0721) 959340

Fax: +39 (0721) 936623

E-mail: info@maiteksrl.com

Web site: www.maiteksrl.com

