


MVI

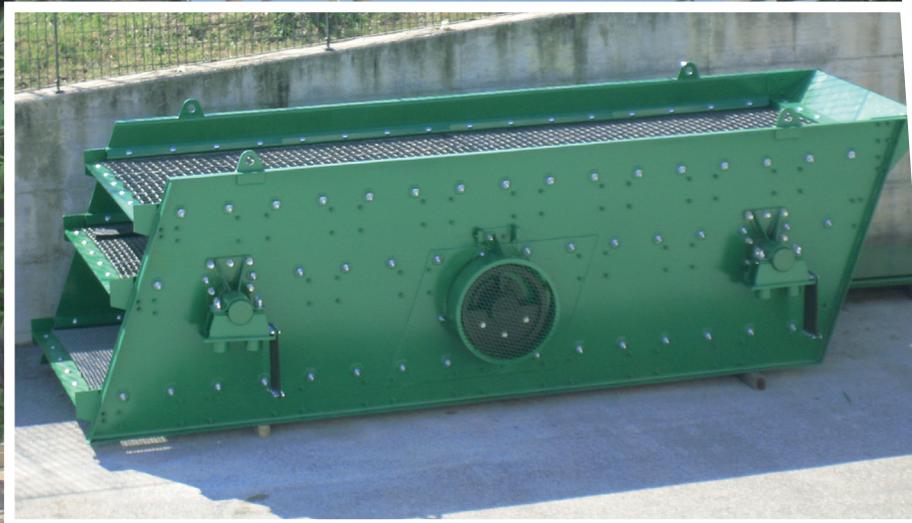

MVI - CRIBLE VIBRANT À OSCILLATION LIBRE

La série de cribles vibrants a été conçue pour le dimensionnement à sec ou avec lavage et rinçage de matériaux pour une large gamme d'applications.

Toutes les machines sont équipées normalement avec grilles métalliques, système de tension des grilles à profil métallique et profil en caoutchouc pour l'appui des grilles.

La caisse vibrante se compose d'éléments électro-soud-

és et renforcés capables de résister aux contraintes dues aux considérables accélérations auxquelles la machine est soumise.

La structure principal du crible s'appuie sur un système de ressort à haute flexibilité.

La machine est équipée d'habitude avec transmission composé par moteur électrique, courroies et poulies.

Modèle	Production (t/h)	Puissance (kw) 2 étages	Puissance (kw) 3 étages	Puissance (kw) 4 étages
MVI-150-400	50-150	7,5	11	
MVI-150-500	50-200	11	15	15
MVI-180-500	50-280	18,5	18,5	18,5
MVI-180-600	50-330	22	18,5	18,5
MVI-210-600	100-330	18,5	22	30
MVI-210-700	100-330	22	30	37
MVI-240-600	100-380	37	45	55
MVI-240-700	120-380	37	45	-
MVI-240-800	140-450	45	55	-

APPLICATIONS



Agrégats



Recyclage



Sable industriel