

MINI Screen MS28

MAITEK Mini-Screen a été conçu pour pouvoir sélectionner ou nettoyer de nombreux types de matériaux, y compris les terres de fouilles, les gravats, le gravier et l'asphalte, transformant ces produits de matériaux d'enfouissement en produits recyclables.

Des dimensions extrêmement compactes, des crochets de levage et des glissières pour fourches incorporés ainsi qu'un poids très faible le rendent très facile à transporter et à utiliser, assurant une très grande versatilité.

Le panneau électrique à bord avec prise industrielle le rend complètement autonome, éliminant les temps de mise en service. Le tableau peut être alimenté soit (en standard) avec du 400V TRIPHASÉE, soit (en option) avec du courant 230V-MONOPHASÉE, augmentant à la fois la polyvalence et la facilité d'utilisation.


Le tapis transversal (version MS28-S) permet d'obtenir 3 types de matériaux différents.






Modèle	MS28	MS28-S
Dimensions des grilles (m)	1,4 x 2,0	1,4 x 2,0
Capacité (T/h) *	50-80	50-80
Puissance électrique (kW)	1,5	1,5 + 0,75
Dimensions hors tout (m)	1,7 x 3,2 H=2,7	2,4 x 4,1 H=2,7
Poids (kg)	1550	1900

* Les performances sont fortement influencées par le type de matériau traité.

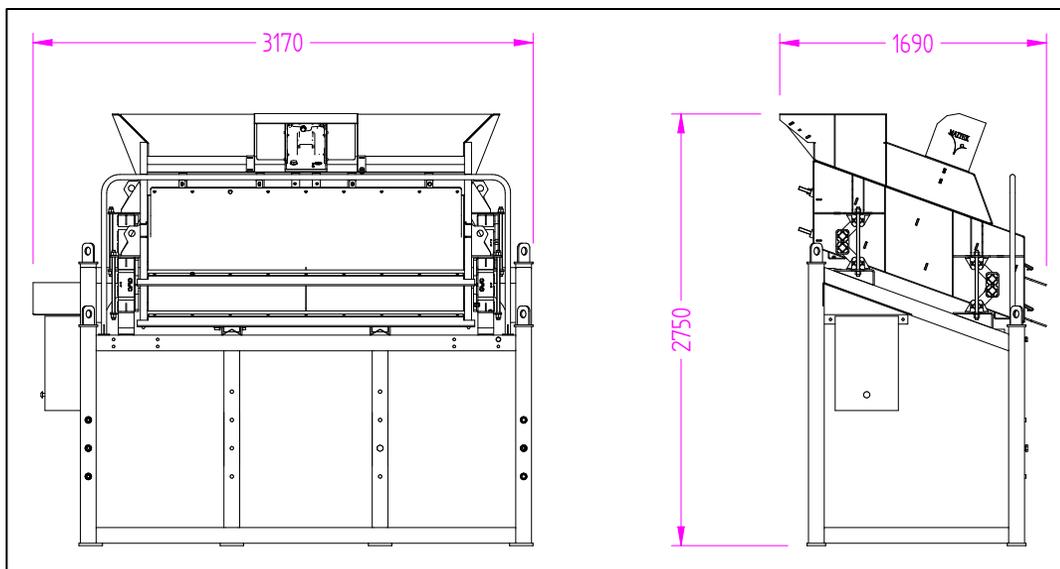

MS28

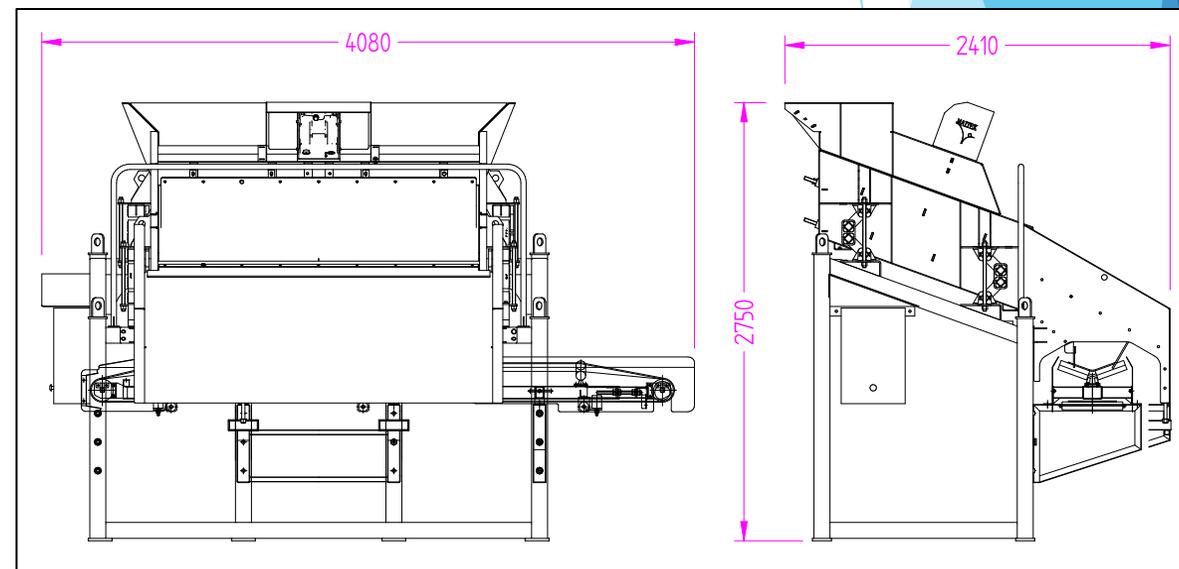

MS28-S